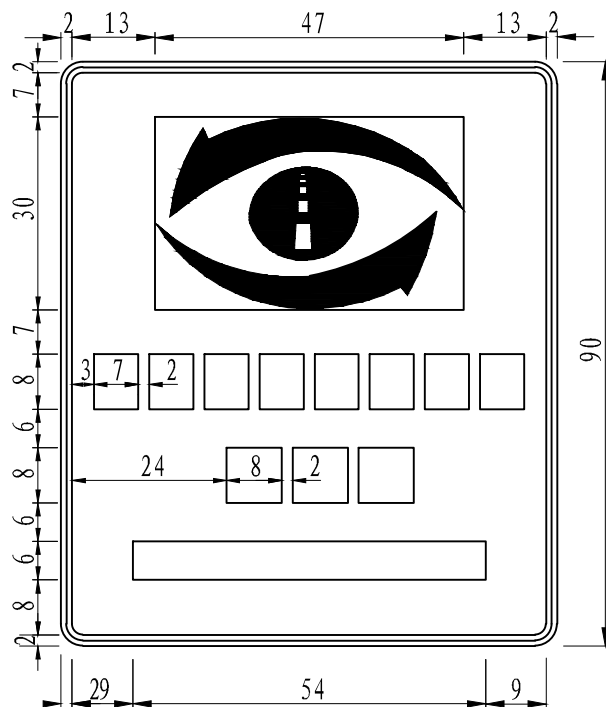
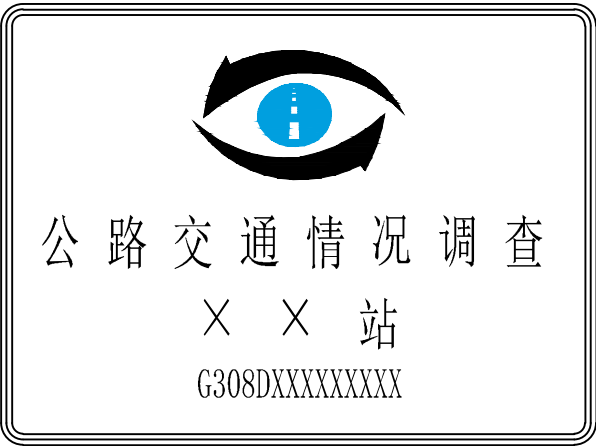
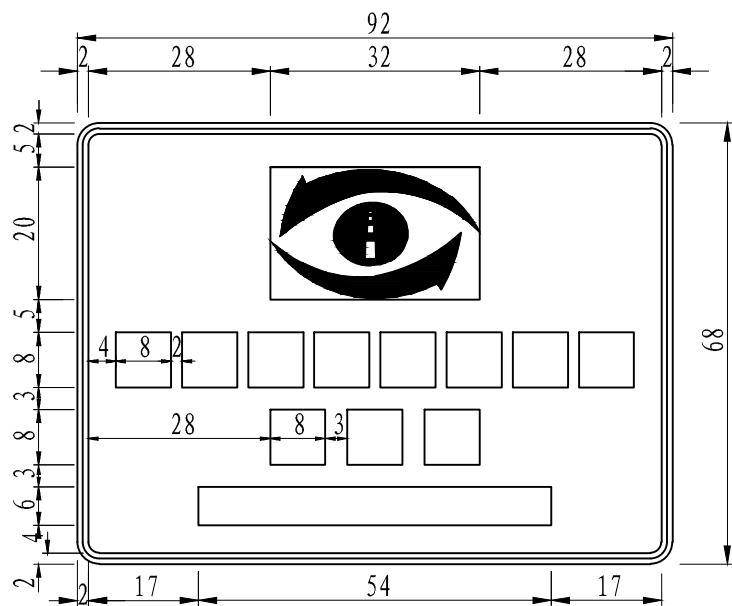


交调标志抱杆示意图

注:

- 1、图中尺寸均cm以计。
- 2、标志板面为白底、黑字、黑边。
- 3、交通标志颜色使用CMYK颜色模式。
- 4、符号中间椭圆形颜色为CMYK: C100, M10, Y0, K0。
- 5、符号J变形颜色为CMYK: C100, M50, Y0, K0。
- 6、标志中的汉字、拉丁字母、数字均为黑色CMYK: C0, M0, Y0, K100。
- 7、标志的汉字、拉丁字母、数字采用道路交通标志字体（简体）。
- 8、横式标志牌安装在L杆或门架的适当位置，安装方式根据构件实际调整。

(8) 交调标识牌

1) 升级存量交调站和新建多功能交调站的突出位置均应设置公路交通调查标志,其他具备车牌识别功能的可设置公路交通调查标志。

2) 公路交通调查标志的设置应符合 GB 5766.2 和 JTG D82 的规定,满足规范性、系统性和醒目性的要求,且不应影响其他公路交通标志的信息传递及设置。

3) 公路交通调查标志的字符应规范、正确、工整。按从左至右顺序排列,公路交通调查标志参见图纸。